


## Кран-штабелер мостовой поворотный г/п 10 т

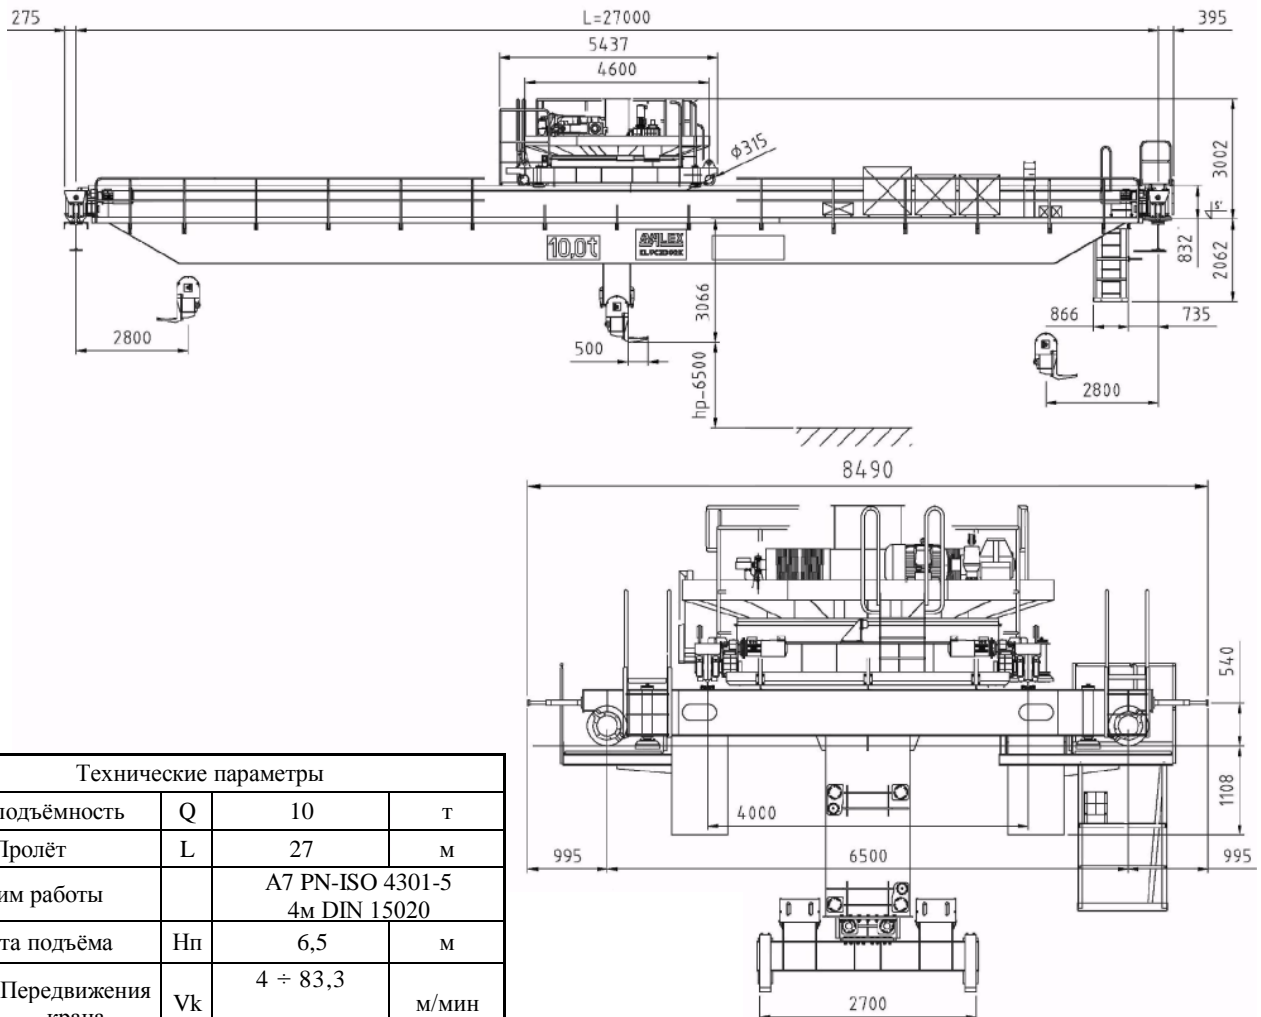

Технические параметры			
Грузоподъёмность	Q	10	т
Пролёт	L	27	м
Режим работы		A7 PN-ISO 4301-5 4м DIN 15020	
Высота подъёма	Hп	6,5	м
переобр. частоты Скорость регулир.	Передвижения крана	Vк	4 ÷ 83,3 м/мин
	Передвижения тележки	Vт	3,4 ÷ 34,6 м/мин
	Оборота	Vвр	0,14 ÷ 1,41 м/мин
	Подъёма	Vп	1 ÷ 10,48 м/мин
Угол поворота	A	270	град
Напряжение питания	U	400	V
Частота	f	50	Hz
Макс. нагрузка на колесо	-	228	кН
Сила удара в отбой	-	70	кН
Место работы крана	-	в цехе	
Управление крана	-	Радио/автоматически	
Температура	-	-10°C ÷ 40°C	

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: