
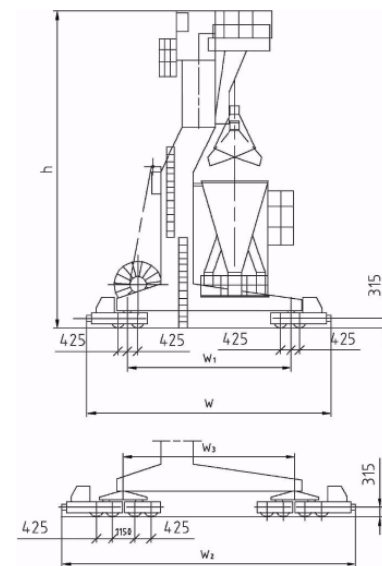


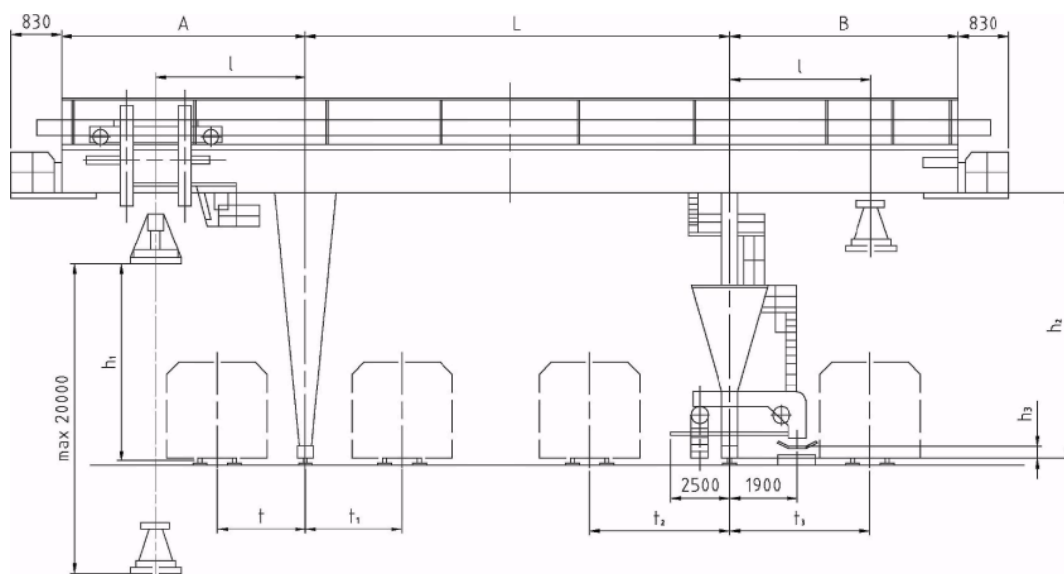

Кран козловой грейферный							
Грузоподъемность	Пролёт	Режим работы	Производительность крана	Макс. расход мощности	Рабочие скорости		
					Подъём	тележка	Кран
Q	L	PP		p	Vn	Vn.T.	Vn.k.
т	м		т/ч	кВт		м/мин	
5	32	A8(5m)	80	75	50	6-65	3-32
	40						
8	32		120	127	49	7-70	4-35
	40						

Грузоподъёмность	Пролёт			Габаритные размеры																рекомендуем тип рельса						
	A	L	B	открытые								с контейнером				без контейнера										
				I	h	h ₁	h ₂	h _{3max}	w	w ₁	w ₂	w ₃	t	t ₁	t ₂	t ₃	t	t ₁	t ₂		t ₃					
T	M			mm																						
5	5,0	32	5,0	1000	15300	7500	10420	800	11500	6300				4500	4500			3100	3100		P43					
	8,0		8,0	4000																						
	10,0		10,0	6000					5000			5000	3100			3100										
	5,0	40	5,0	1000																						
	8,0		8,0	4000																						
	10,0		10,0	6000																						
12,5	12,5	8500							5000																	
8	5,0	32	5,0	1000	15500	7000	10920	1050	11500	6300								3100	3100							
	8,0		8,0	4000																						
	10,0		10,0	6000																						
	5,0	40	5,0	600																						
	8,0		8,0	3600																						
	10,0		10,0	5600																						
12,5	12,5	8100							5200						5200	3100		3100								

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: