


Краны козловые двухбалочные с крюком г/п 12,5 т, 20/5 т, 32/8 т

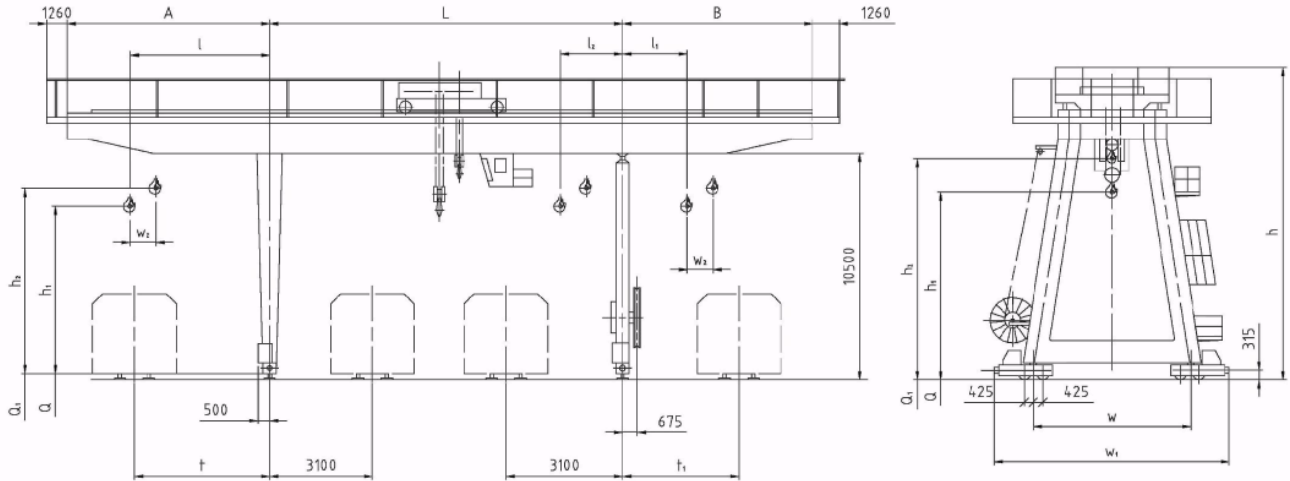

Грузоподъёмность	Пролёт	Режим работы	Макс. расход мощности	Рабочие скорости			
				Основн. подъём	Вспом. подъём	Тележка	Кран
Q/Q_1	L	р.р.	P	$V_{o.p.}$	$V_{v.p.}$	$V_{п.т.}$	$V_{п.к.}$
T	M		КВТ	m/min			
12,5	16 25	A5(3m)	47	1-9		4-40	3-32
20/5	16 25		90	0,8-8	1,5-15	4-34	3-32
32/8	16 25		118	0,7-7	14	4-34	

Грузоподъёмность	Пролёт			Габаритные размеры										
Q/Q_1	A	L	B	I	I_1	I_2	h	h_1	h_2	t	t_1	w	w_1	w_2
T	M			mm										
12,5	2,6	16	2,6	1000		1500	13000	10300	3100		5000	9800		
	6,5		6,5	4800	2300		13500	10800						
	2,6	25	2,6	1000		1500	13200	10500						
	6,5		6,5	4800	2300		13500	10800						
	8,0		8,0	650	4000		13600	10900						
20/5	2,6	16	2,6	600		1600	13300	10700				10200	850	
	6,5		6,5	4400	2200		13700	11100						
	2,6	25	2,6	600		1600	13600	11000						
	6,5		6,5	4400	2200		13700	11100						
	8,0		8,0	6100	3900		13900	11300						
32/8	2,6	16	2,6	500		1700	13400	10500				900		
	6,5		6,5	4300	2100		14000	11100						
	2,6	25	2,6	500		1700	13800	10900						
	6,5		6,5	4300	2100		14000	11100						
	8,0		8,0	6000	3800		14100	11200						

Рекомендуем тип рельса Р 43

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: _____