


Краны козловые доковые г/п 480 т, 450 т, 360 т, 320 т

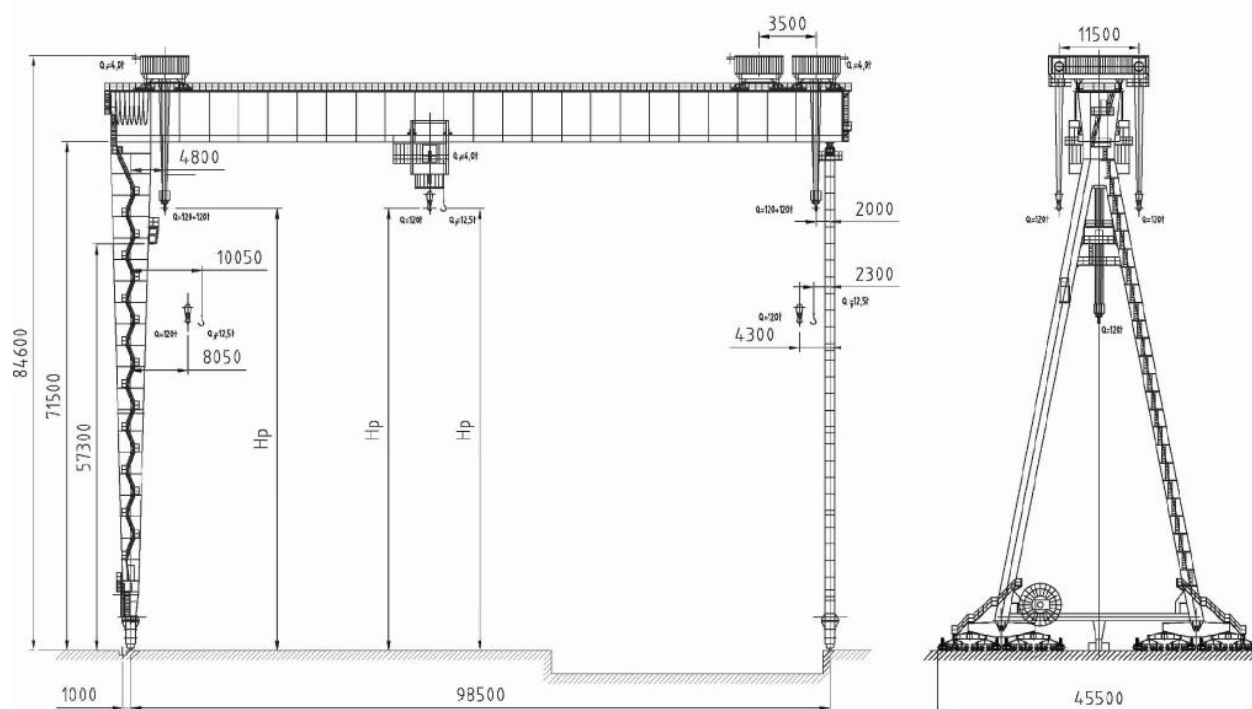

Технические параметры										
Грузоподъёмность двух тележек			Q	480,0 (240+240)	450,0 (225+225)	360,0 (180+180)	320,0 (160+160)	Т		
Пролёт			L	98,5					м	
Режим работы				A3 PN-ISO 4301-5 IAm DIN 15020						
Высота подъёма			Нп	65,0	С траверсой	63,0	65,0	С траверсой	59,0	м
					Без траверсы	65,0		Без траверсы	61,0	
переобр. частоты Скорость регулир.	Передвижения крана		Vк	0-20	0-20		0-20	0-24		м/мин
	Передвиже ния тележки	Без нагрузки	Vт	0-24	0-24		0-24	0-8	м/мин	
		С нагрузкой		0-12	0-12		0-12			
	Подъёма	Без нагрузки	Vп	0-12,8	0-12,8		0-12,8	0-12,6	м/мин	
		С нагрузкой		0-6,4	0-6,4		0-6,4	0-6,3		
Напряжение питания			U	400						V
Частота			f	50						Hz
Макс, нагрузка на колесо			-	560	520	520	430		kH	
Место работы крана			-	под открытым небом						
Управление крана			-	из кабины						
Температура			-	-20°C +40°C						

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: