



Краны мостовые литейные г/п 150/45/5 т

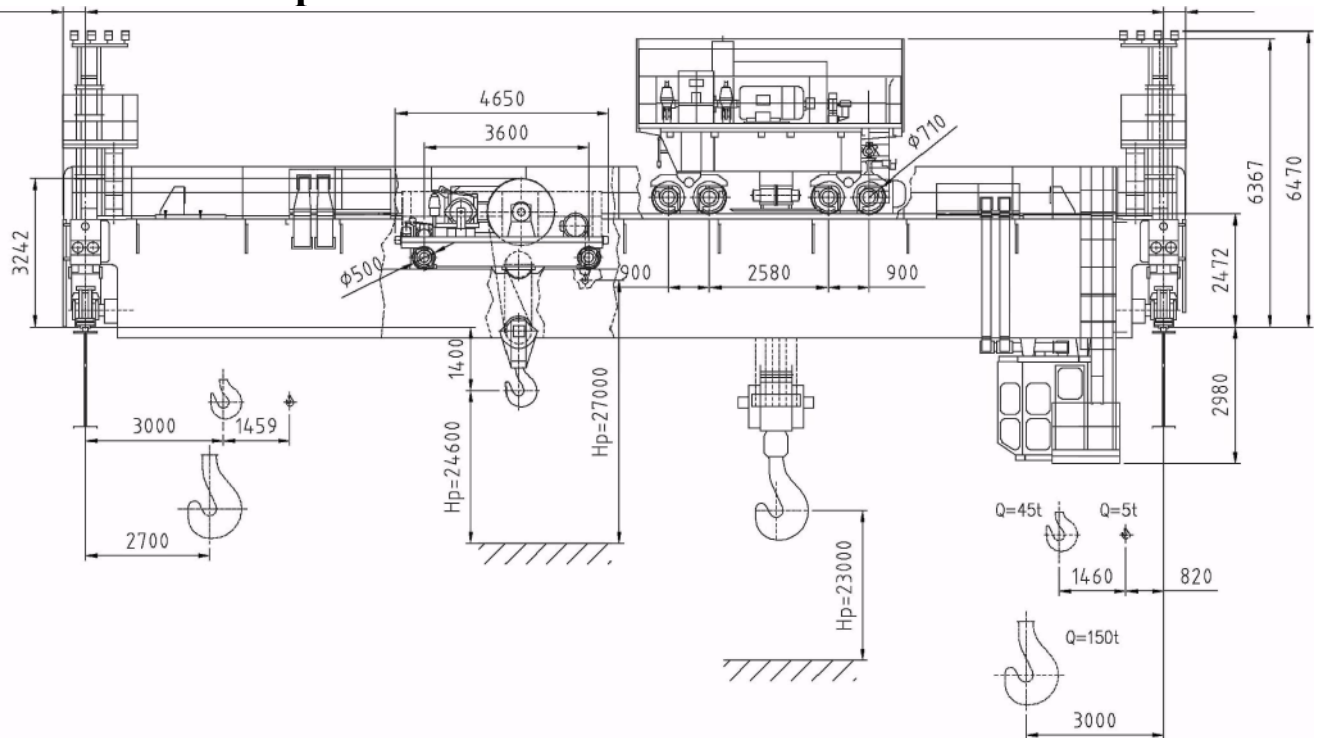

Технические параметры					
Грузоподъёмность		Q	150/45/5		т
Пролёт		L	23,5		м
Режим работы			A5 PN-ISO 4301-5 2м DIN 15020		
Высота подъёма		Нп	150t	23,0	м
			45t	24,6	
			5t	27,0	
Скорость	Передвижения крана	Vк	7,3-73,3		м/мин
	Передвижения тележки	Vт	150t	2,4 - 24,99	м/мин
			45/5t	3,4 - 34,3	
	Подъёма	Vп	150t	0,75 - 7,51	м/мин
			45t	0,7 - 6,96	
			5t	20/2	
Напряжение питания		U	380		V
Частота		f	50		Hz
Макс, нагрузка на колесо		-	372,3		кН
Сила удара в отбой		-	600		кН
Место работы крана		-	в цехе		
Управление крана		-	из кабины с кондиционером		
Температура		-	0°C -+60°C		

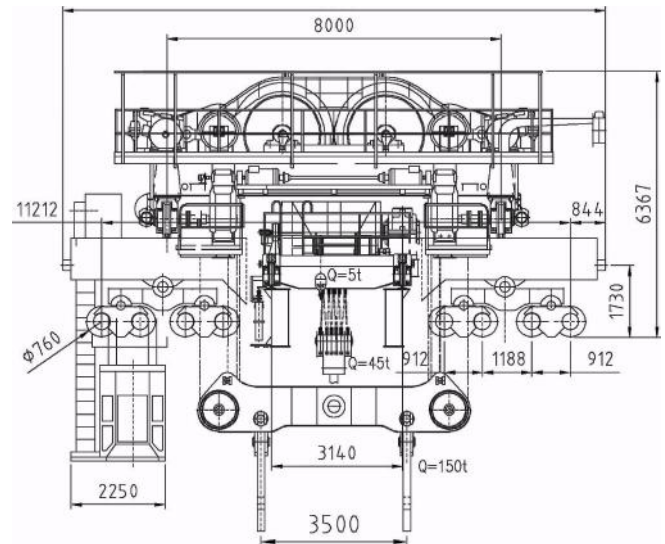

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: