



Краны мостовые литейные г/п 20/80/20 т

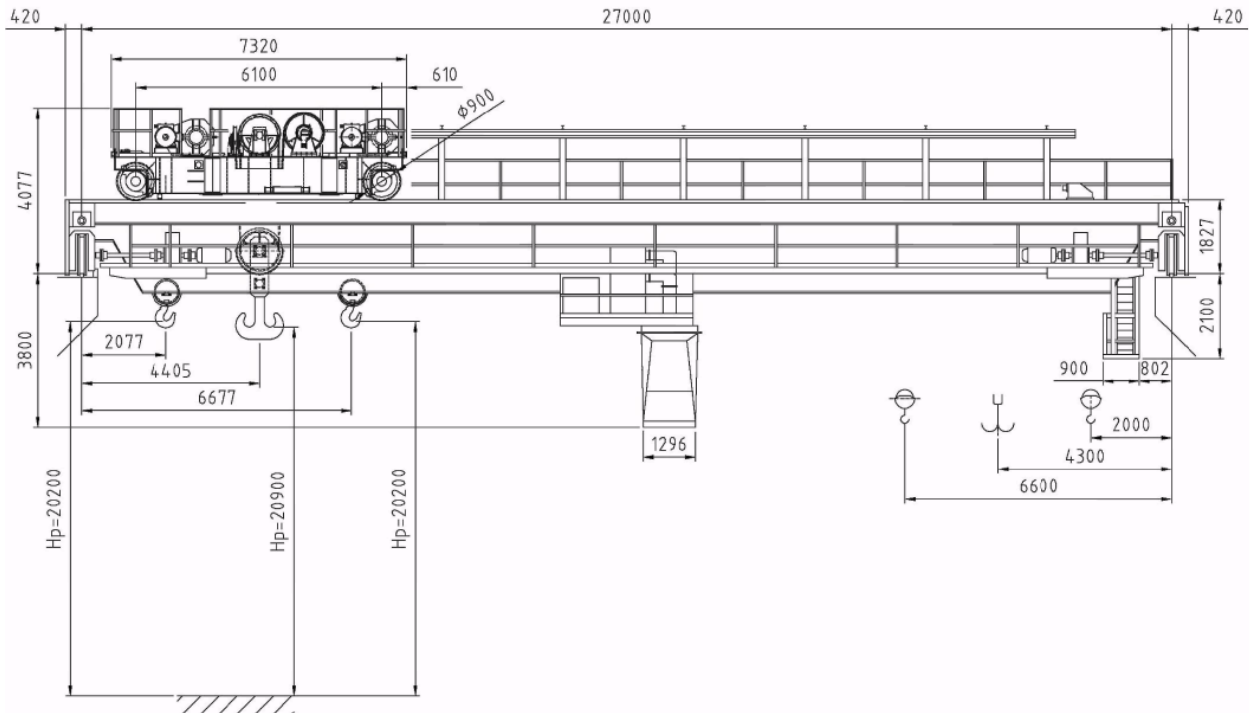

Технические параметры					
Грузоподъёмность		Q	20/80/20		т
Пролёт		L	27		м
Режим работы			A8 PN-ISO 4301-5 5м DIN 15020		
Высота подъёма		Hп	20t	20,20	м
			80t	20,90	
			20t	20,20	
Скорость	Передвижения крана	Vк	84,20		м/мин
	Передвижения тележки	Vт	32,14		м/мин
	Подъёма	Vп	20t	7,24	м/мин
			80t	0,7-7,07 переоб. частоты	
			20t	7,24	
Напряжение питания		U	380		V
Частота		f	50		Hz
Макс, нагрузка на колесо		-	460		кН
Сила удара в отбой		-	120		кН
Место работы крана		-	в цехе		
Управление крана		-	из кабины с кондиционером		
Температура		-	0°С -+60°С		

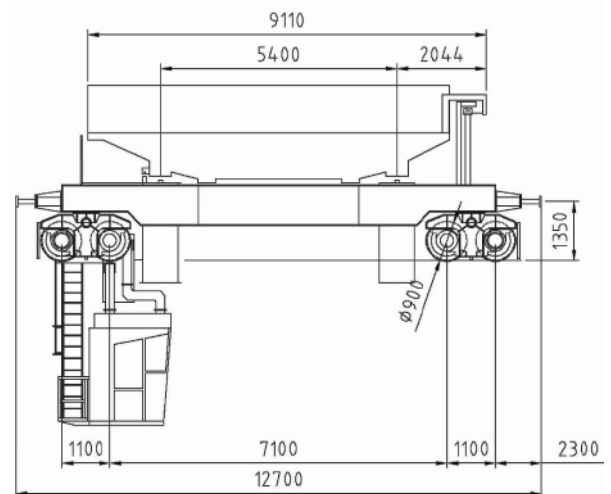

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
