


Краны мостовые литейные г/п 40/10/10т

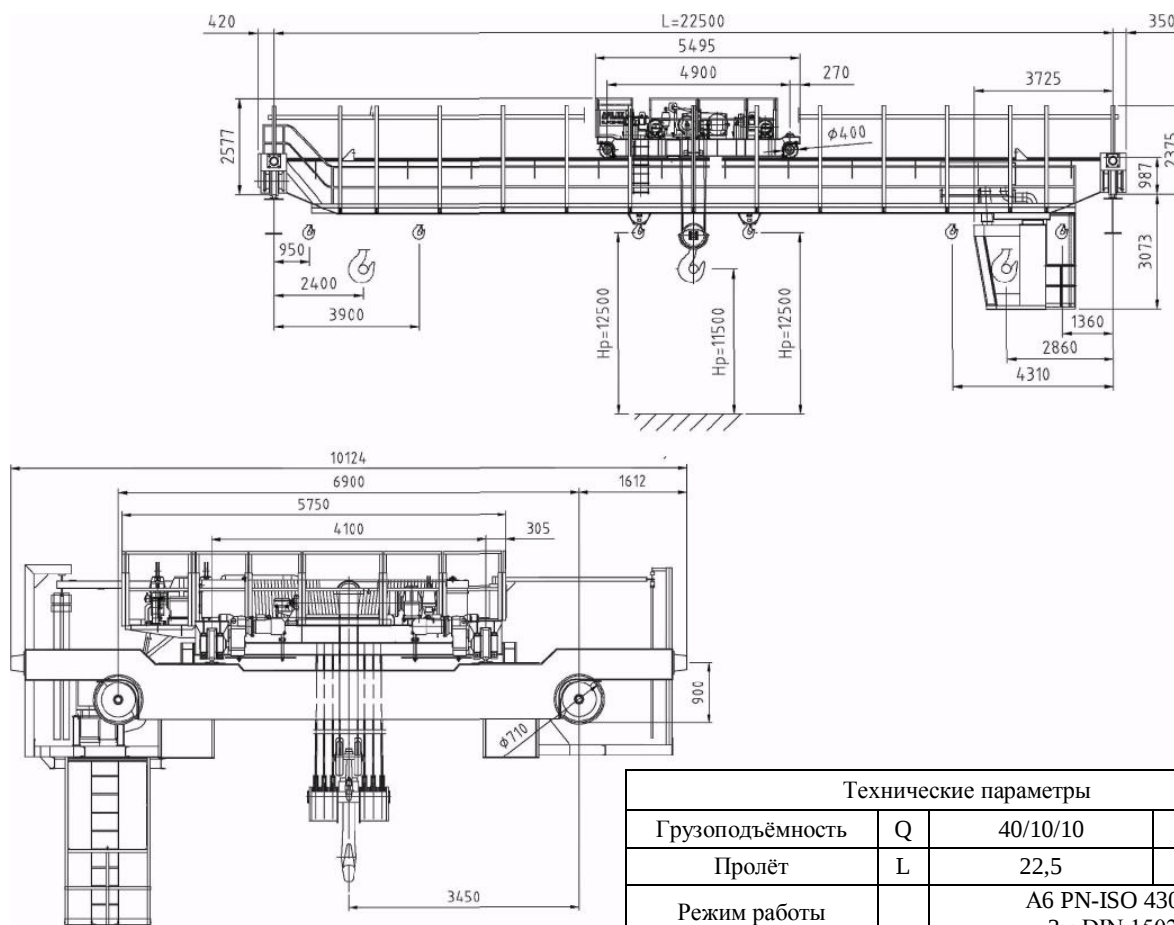

Технические параметры					
Грузоподъёмность		Q	40/10/10		т
Пролёт		L	22,5		м
Режим работы			А6 PN-ISO 4301-5 3м DIN 15020		
Высота подъёма		Нп	40t	11,2	м
			10t	12,5	
			10t	12,5	
Скорость	Передвижения крана	Vк	8-80,8 переобр. частоты		м/мин
	Передвижения тележки	Vт	4-41,3 переобр. частоты		м/мин
	Подъёма	Vп	40t	1-11,3	м/мин
			10t	15,3	
Напряжение питания		U	380		V
Частота		f	50		Hz
Макс, нагрузка на колесо		-	380		кН
Сила удара в отбой		-	70		кН
Место работы крана		-	в цехе		
Управление крана		-	из кабины с кондиционером		
Температура		-	0°C -+60°C		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: