


Краны консольные стационарные электрические г/п 0,5, 1, 2 и 3,2 т с механическим поворотом консоли ГОСТ 19811-90

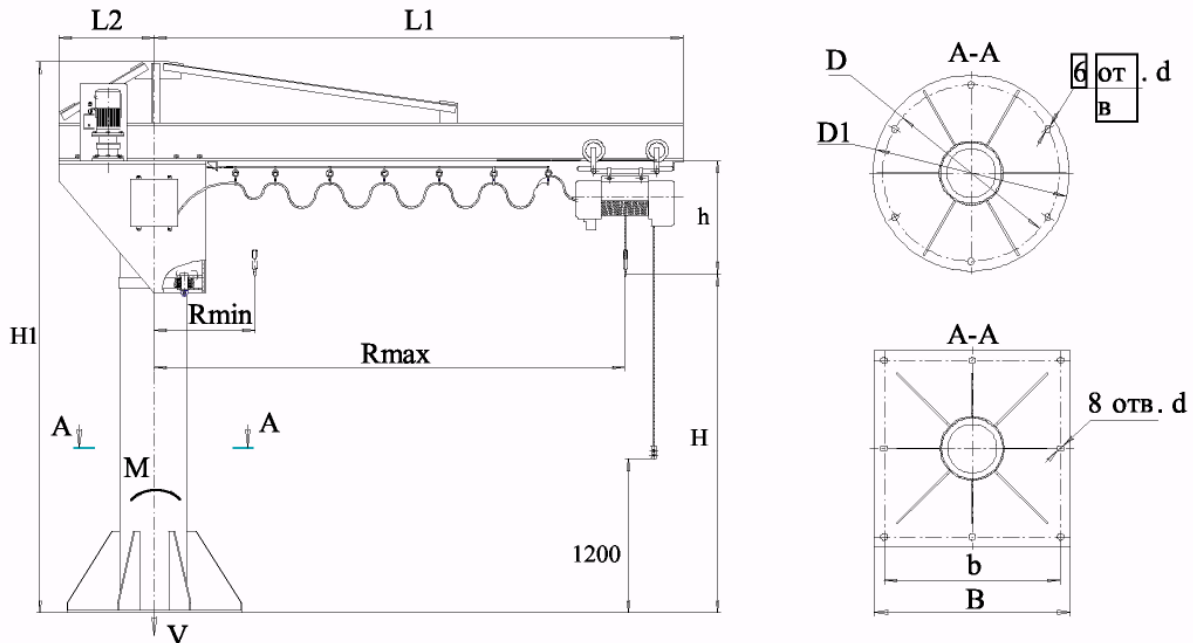

Режим работы 2К ГОСТ 25546-82 (А2 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380 В.

Грузоподъемность, т.	Вылет, мм		Высота подъема Н, мм	L1, мм	L2, мм	Вертикальный подход h, мм	Высота крана Н1, мм	Статическая нагрузка на строительную конструкцию		Конструктивная масса, т, не более	Размеры крепления, мм.		
	Rmin	Rmax						Верти- кальная V,кН	момент М, кН-м		D1(B)	D(b)	d
0,5	700	4000	4000	4470	600	780	5490	19,5	31,0	1,5	1100	1000	40
1,0	850					855		31,6	59,5	2,2			
2,0				4550	650	1150	47,0	108,0	2,7	1300	1200		
3,2						1310	65,5	168,0	3,3				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: _____

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ (впишите или обведите нужное):			
Грузоподъемность, т:		Т(°С) окружающей среды:	(-20 +40)
Вылет R max, м:			(-40 +40)
Высота подъема, м:		Климатическое исполнение:	У; Т
Количество кранов		Категория размещения:	1; 2; 3; 4
Исполнение крана:	(общепромышленное) (взрывобезопасное) (пожаробезопасное, класс пожароопасной зоны ПИ, ПП, ППа, ППП)		
Наименов. предприятия, адрес, тел/факс, e-mail заказчика:			
Подпись, фамилия, должность заказчика, печать предприятия:			