
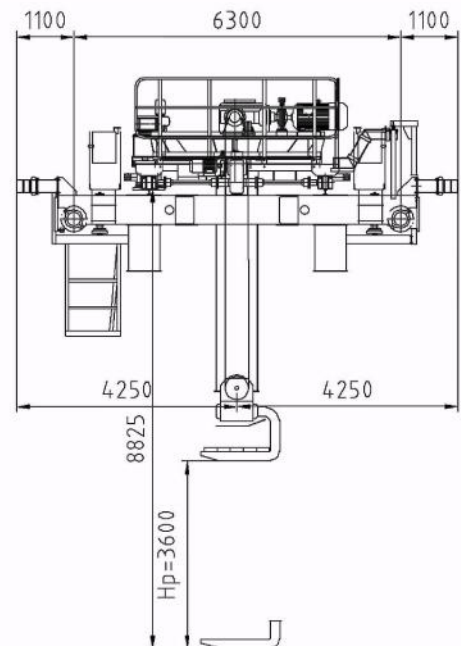


Кран-штабелер мостовой поворотный г/п 8 т

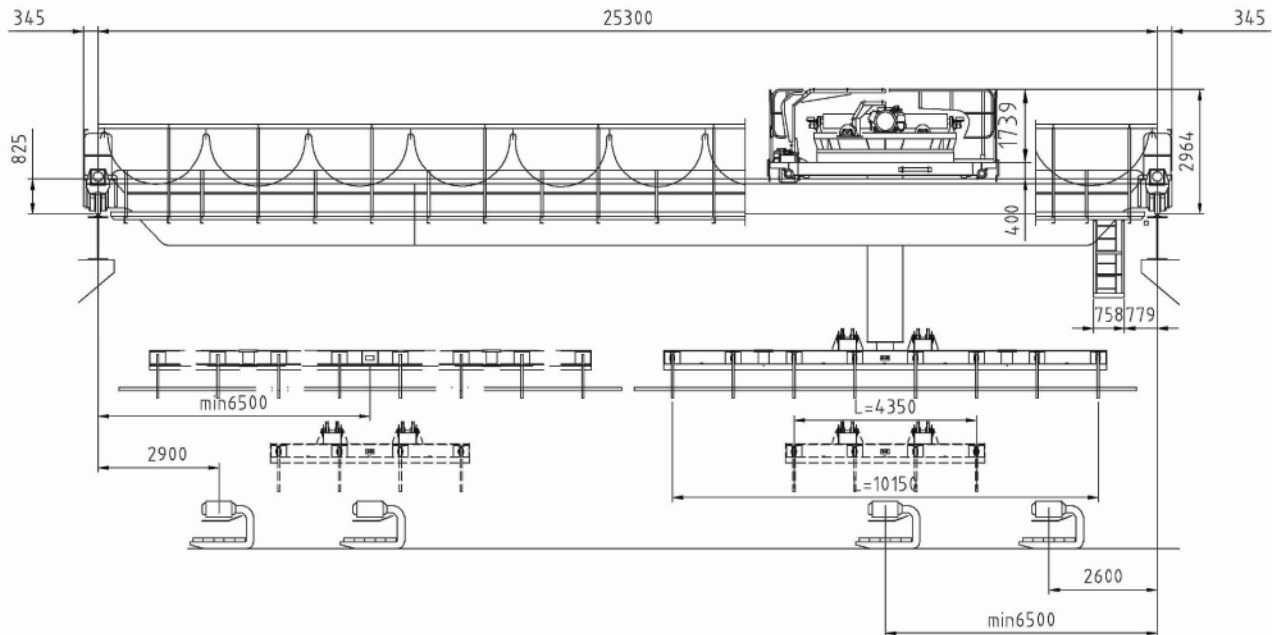

Технические параметры			
Грузоподъёмность	Q	8	т
Пролёт	L	27	м
Режим работы		A7 PN-ISO 4301-5 4м DIN 15020	
Высота подъёма	Hп	3,5	м
Скорость	Передвижения крана	Vк	7 ÷ 75,3 м/мин
	Передвижения тележки	Vт	3 ÷ 33,6 м/мин
	Оборота	Vвр	0,13 ÷ 1,3 м/мин
	Подъёма	Vп	1 ÷ 10,2 м/мин
Угол поворота	A	270	град
Напряжение питания	U	400	V
Частота	f	50	Hz
Макс. нагрузка на колесо	-	196	кН
Сила удара в отбой	-	59	кН
Место работы крана	-	в цехе	
Управление крана	-	радио	
Температура	-	0°C ÷ 55°C	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
