



Краны контейнерные набережные г/п 40 т

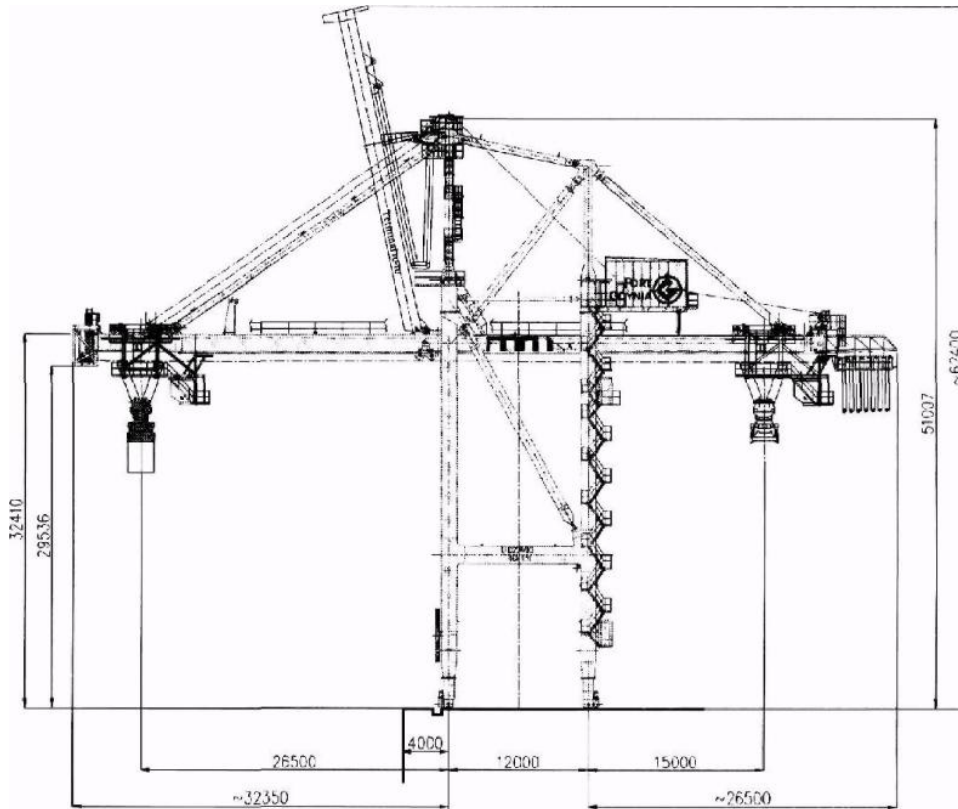

Технические параметры				
Грузоподъемность		Q	40,0	т
Пролёт		L	27,0	м
Режим работы			A5 PN-ISO 4301-5 3м DIN 15020	
Высота подъёма		Hп	37,5	м
переобр. частоты Скорость регулир.	Передвижения крана	Vк	0-40	м/мин
	Передвижения тележки	Vт	0-100	м/мин
	Подъёма	Vп	0-50	м/мин
Напряжение питания		U	400	V
Частота		f	50	Hz
Место работы крана		-	под открытым небом	
Управление крана		-	из кабины	
Температура		-	-20°C ÷ +40°C	

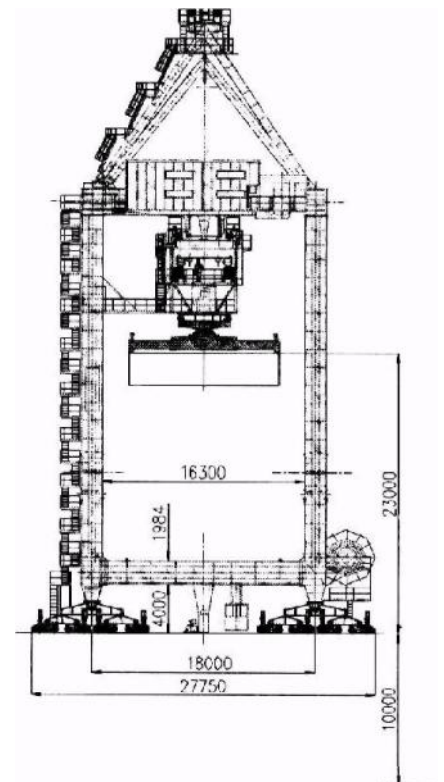

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: _____