



Краны козловые контейнерные г/п 50 т

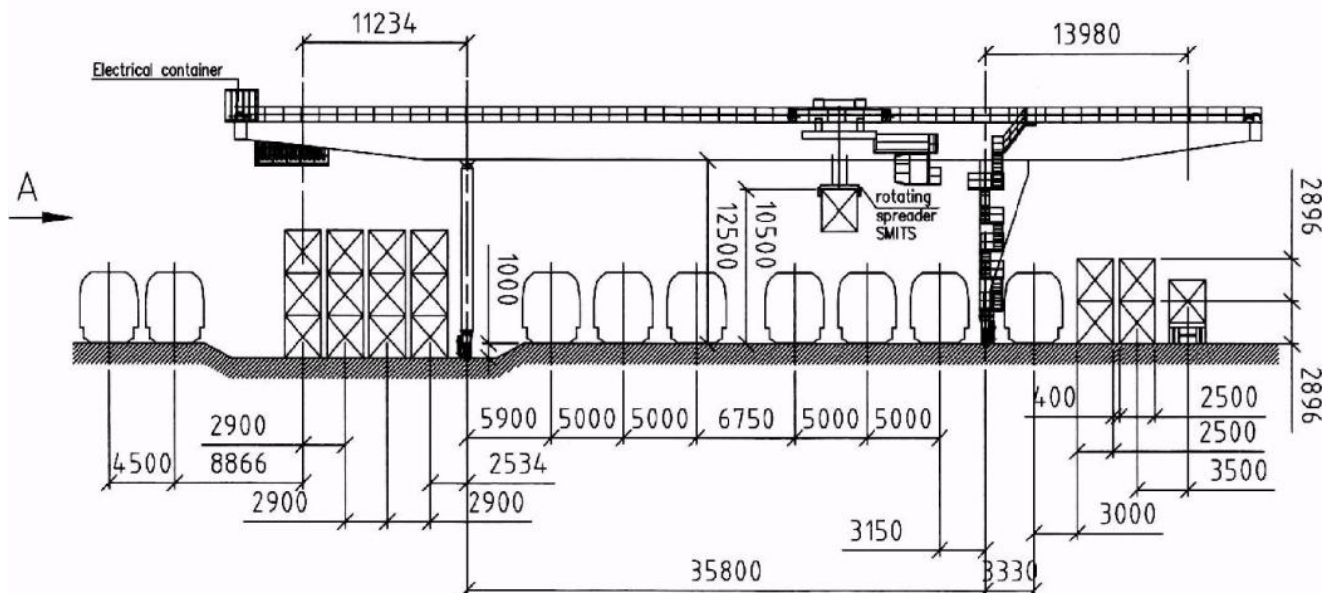

Технические параметры				
Грузоподъемность		Q	50,0	т
Пролёт		L	35,8	м
Режим работы		A7 PN-ISO 4301-5 3м DIN 15020		
Высота подъёма		Нп	+10,5/-1	м
переобр. частоты Скорость регулир.	Передвижения крана	V _к	0-45	м/мин
	Передвижения тележки	V _т	0-80	м/мин
	Подъёма	V _п	0-15	м/мин
Напряжение питания		U	400	V
Частота		f	50	Hz
Место работы крана		-	под открытым небом	
Управление крана		-	из кабины	
Температура		-	-20°C ÷ +40°C	

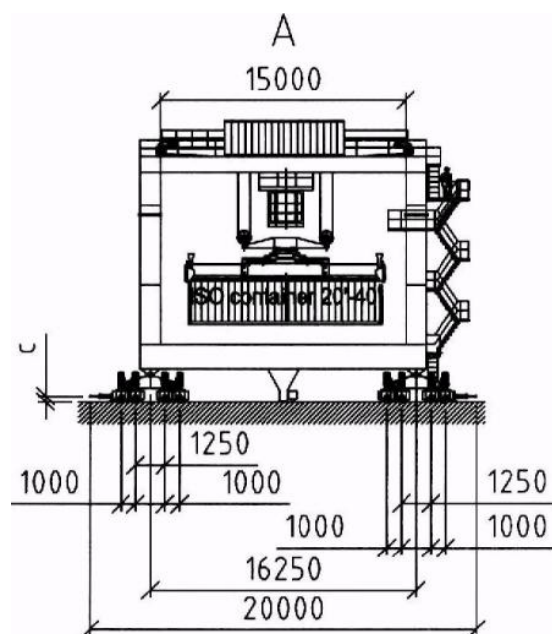

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: _____