



Краны козловые грейферные двухбалочные г/п 5 т

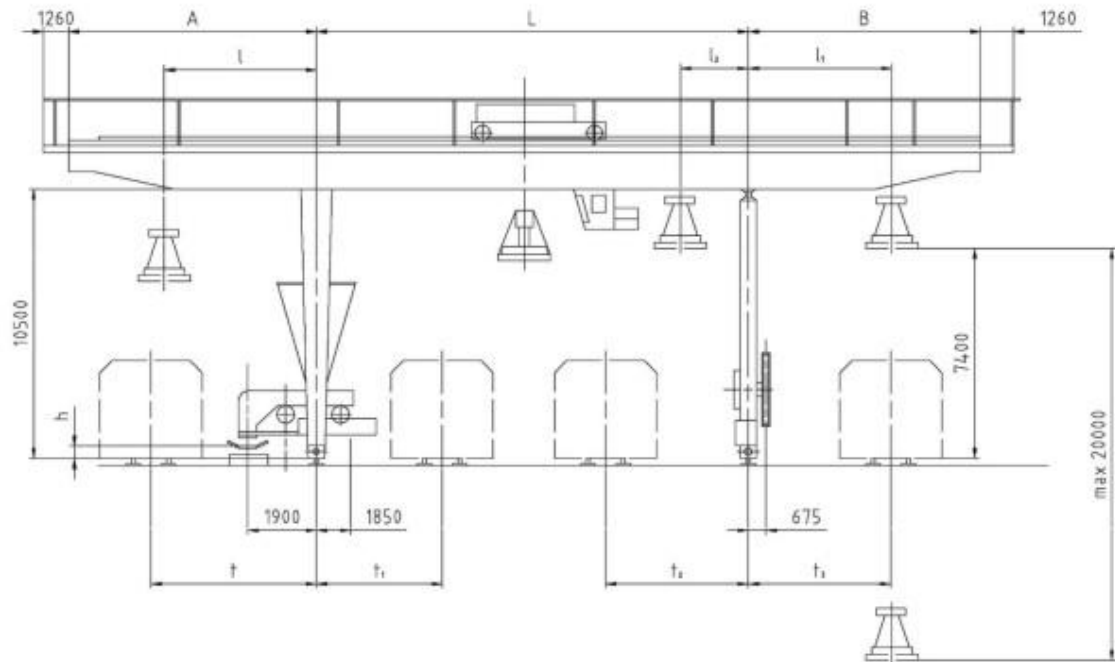

Грузоподъемность	Пролёт	Режим работы	Производ. крана	Макс. рас. мощи	Рабочие скорости		
					Подъём	Тележка	Кран
Q	L	PP	W	п	V _п	V _{п.т.}	V _{п.к.}
T	M		t/h	кВт	м/мин		
5	16	A8 (m5)	80	75	50	7-65	3-32
	25						

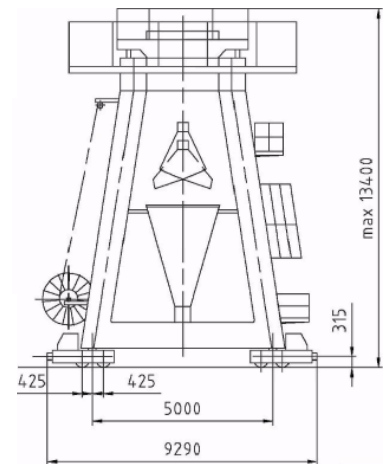

Грузоподъёмность	Пролёт			Габаритные размеры												экономический тип рельса		
	Q	A	L	B	открытые				с контейнером				без контейнера					
					I ₁	I ₂	I ₃	hmax	t	t ₁	t ₂	t ₃	t	t ₁	t ₂		t ₃	
T		M						mm										
5	2,3	16	2,3	0		2000	700		4500	4500		3100	3100	3100		P43		
	6,5		6,5	3800	2000													
	2,3	25	2,3	0		2000	800											
	6,5		6,5	3800	2000													
	8,0		8,0	5400	3600	5000									3100			3500

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: _____
