


Potain MD 560 B M20-M40

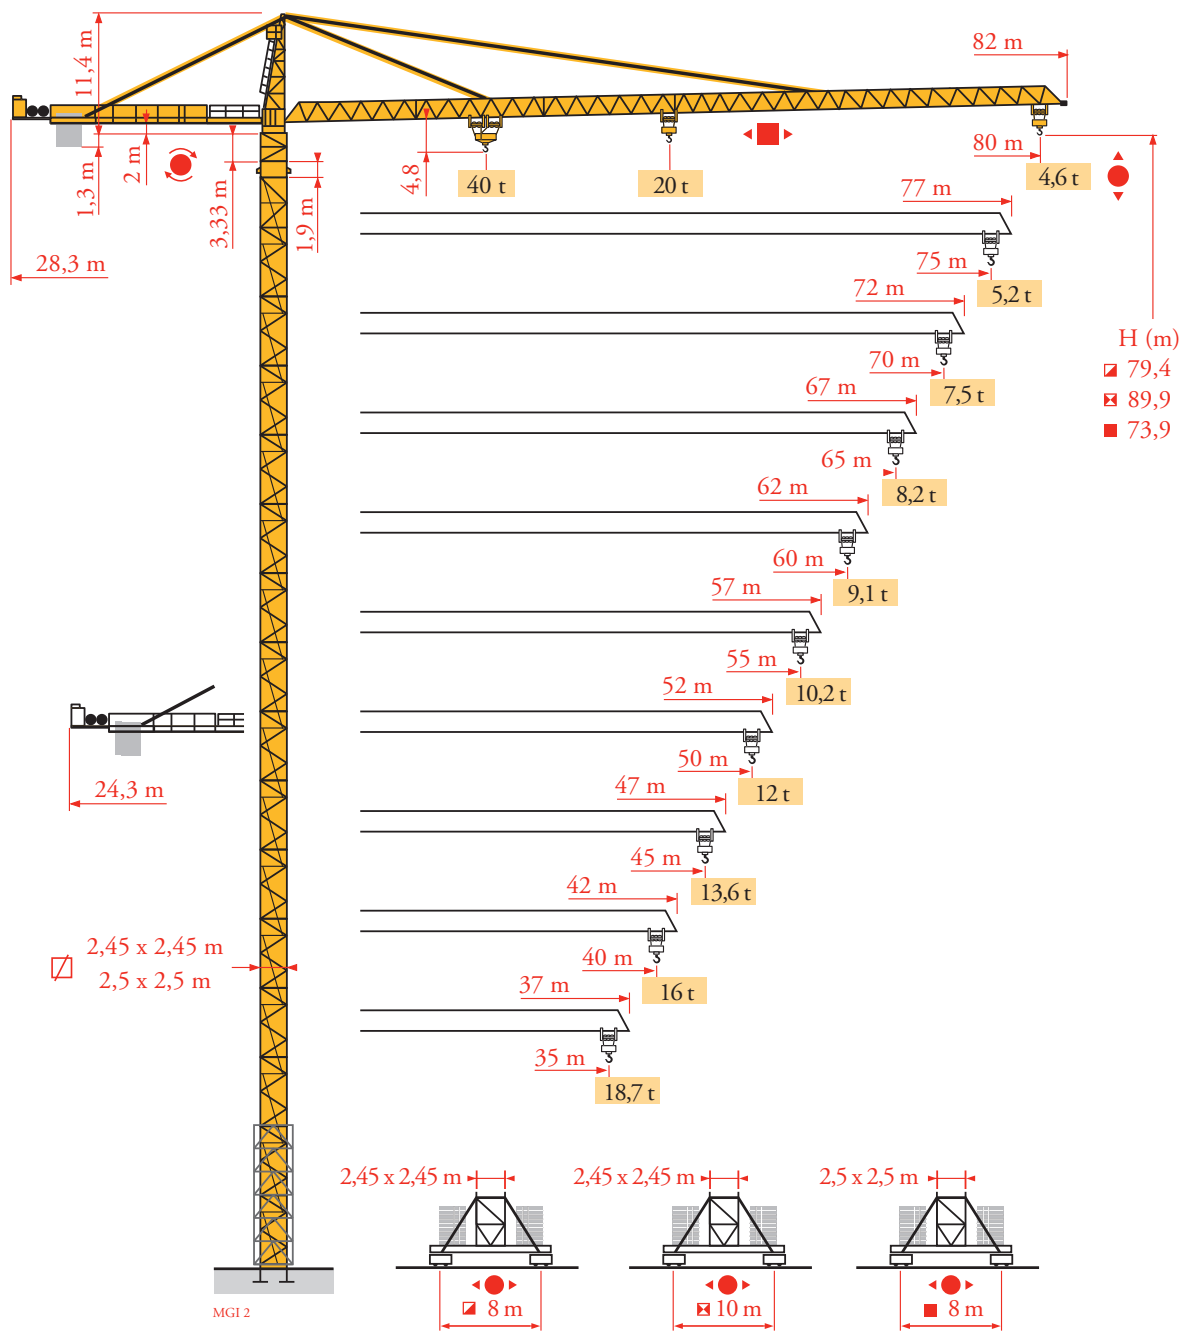



Mat / Réactions
Maste / Eckdrücke
Masts / Reactions
Mástil / Reacciones
Torre / Reazioni
Tramo / Reações
Композиции башни /
Реакции


MG12

2,45 m x 2,45 m

 20 t
 35 - 80 m

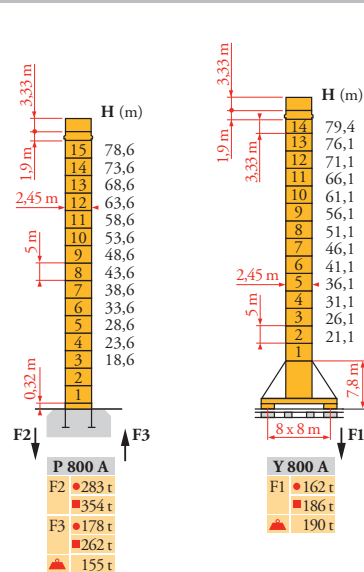


 40 t
 35 - 70 m
 75 - 80 m

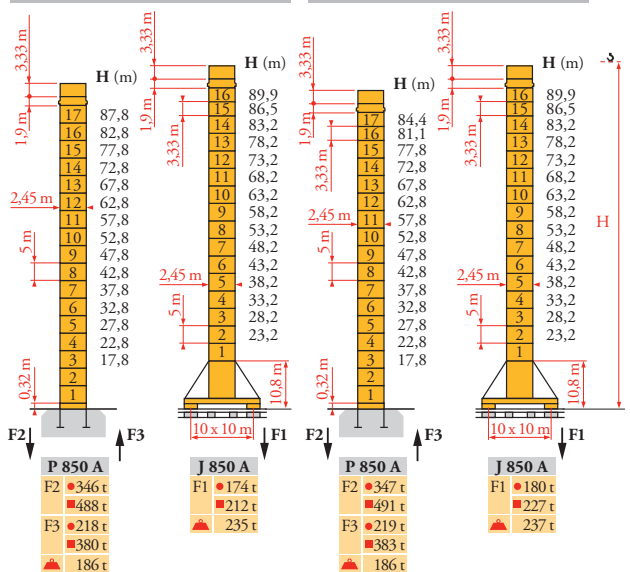


2,5 m x 2,5 m

 20 t
 35 - 80 m

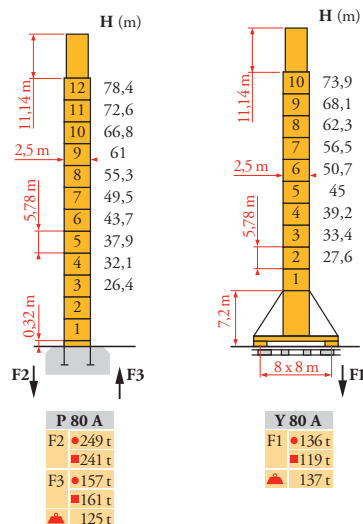

 40 t
 35 - 80 m

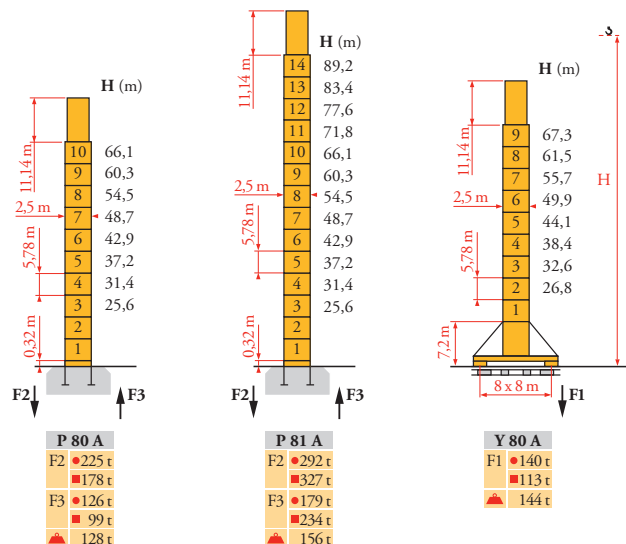

FR

- Réactions en service
- Réactions hors service



A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum

DE

Reaktionskräfte in Betrieb
Reaktionskräfte außer Betrieb

EN

Reactions in service
Reactions out of service

Without load, ballast (or tren de transporte), with maximum jib and maximum height

ES

Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio

Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima

IT

Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio

A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima

PT

Reações em serviço
Reações fora de serviço

Sem carga (nem trem de transporte) - sem lastro com lança e altura máximas

RU

Реакции при работе
Реакции в покое

Вес без груза, балласта (или транспортных осей), с максимальной длиной стрелы и максимальной высотой

MGI 1

K 850

τ

40
 20

75-80 m: — = $\tau - 2,05$
 35-70 m: — = $\tau - 1,75$

MGI 2



		4000 kg - 6000 kg
		(kg)
80 m	28,3 m	30 000
75 m	28,3 m	28 000
70 m	28,3 m	30 000
65 m	28,3 m	26 000
60 m	28,3 m	24 000
55 m	28,3 m	22 000
50 m	24,3 m	26 000
45 m	24,3 m	24 000
40 m	24,3 m	20 000
35 m	24,3 m	16 000

MGI 2

 2,45 m	Y 800 A		 20 t	H (m)  (t)	79,4 108	76,1 84	71,1 84	66,1 72	61,1 72	56,1 72	51,1 72	46,1 72	41,1 72	36,1 72	31,1 72	26,1 72	21,1 72				
 2,45 m	J 850 A		 40 t  35 - 70 m  75 - 80 m	H (m)	89,9	86,5	83,2	78,2	73,2	68,2	63,2	58,2	53,2	48,2	43,2	38,2	33,2	28,2	23,2		
				 (t)	96	84	60	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
				 (t)	108	72	60	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
 2,5 m	Y 80 A		 20 t	H (m)  (t)	73,9 84	68,1 84	62,3 84	56,5 84	50,7 84	45 84	39,2 84	33,4 84	27,6 84								
 2,5 m	Y 80 A		 40 t	H (m)  (t)	67,3 96	61,5 96	55,7 96	49,9 96	44,1 96	38,4 96	32,6 96	26,8 96									



DE

ES

IT

PT



Проконсультуйтесь у нас

Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos
Механизмы

MGI 2

		20 t 40 t										ch - PS hp	kW		
	270 LVF 100	m/min	50	65	93	131	186	25	33	47	65	93	270	200	532 m
		t	20	15	10	5	2,5	40	30	20	10	5			
	RVF 183 Optima +	tr/min U/min rpm	0 → 1										3 x 15	3 x 11	
	15 DVF 16	m/min	0 → 50 (20 t) - 0 → 67 (7,5 t) - 0 → 100 (2,5 t) 0 → 33 (40 t) - 0 → 67 (8,2 t) - 0 → 100 (2,5 t)										15	11	
	J 850 A														
 IEC 60204-32  kVA															
400 V(+10% -10%) 50 Hz / 480 V(+ 6% -10%) 60 Hz 270 LVF : 240 kVA															



FR

Levage
Distribution
Orientation
Translation

DE

Heben
Katzfahren
Schwenken
Kranfahren

EN

Hoisting
Trolleying
Slewing
Travelling

ES

Elevación
Distribución
Orientación
Traslación

IT

Sollevamento
Distribuzione
Rotazione
Traslazione

PT

Elevação
Distribuição
Rotação
Translação

RU

Подъем
Перемещение каретки
Поворот
Перемещение крана



* Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.

* Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

* This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

* Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

* Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.

* Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.

* Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции.



Manitowoc - Americas - World Headquarters
2400 S. 44th Street • Manitowoc • WI 54220 USA
Tel: +1 920 684 4410 • Fax: +1 920 652 9778

Manitowoc - Europe, Middle East & Africa
Ecully, France
18, rue de Charbonnières B.P. 173 • 69132 ECULLY Cedex • FRANCE
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20 • Fax: +33 (0)4 72 18 20 00

Manitowoc - Asia Pacific
16F Xu Hui Yuan Building,
1089 Zhongshan No.2 Road (S) • Shanghai 200030 China
Tel: +86 21 6457 0066 • Fax: +86 21 6457 4955

MD 560 B M20-M40

REF. 2008 46 MGI 2