


Potain MDT 368 L16





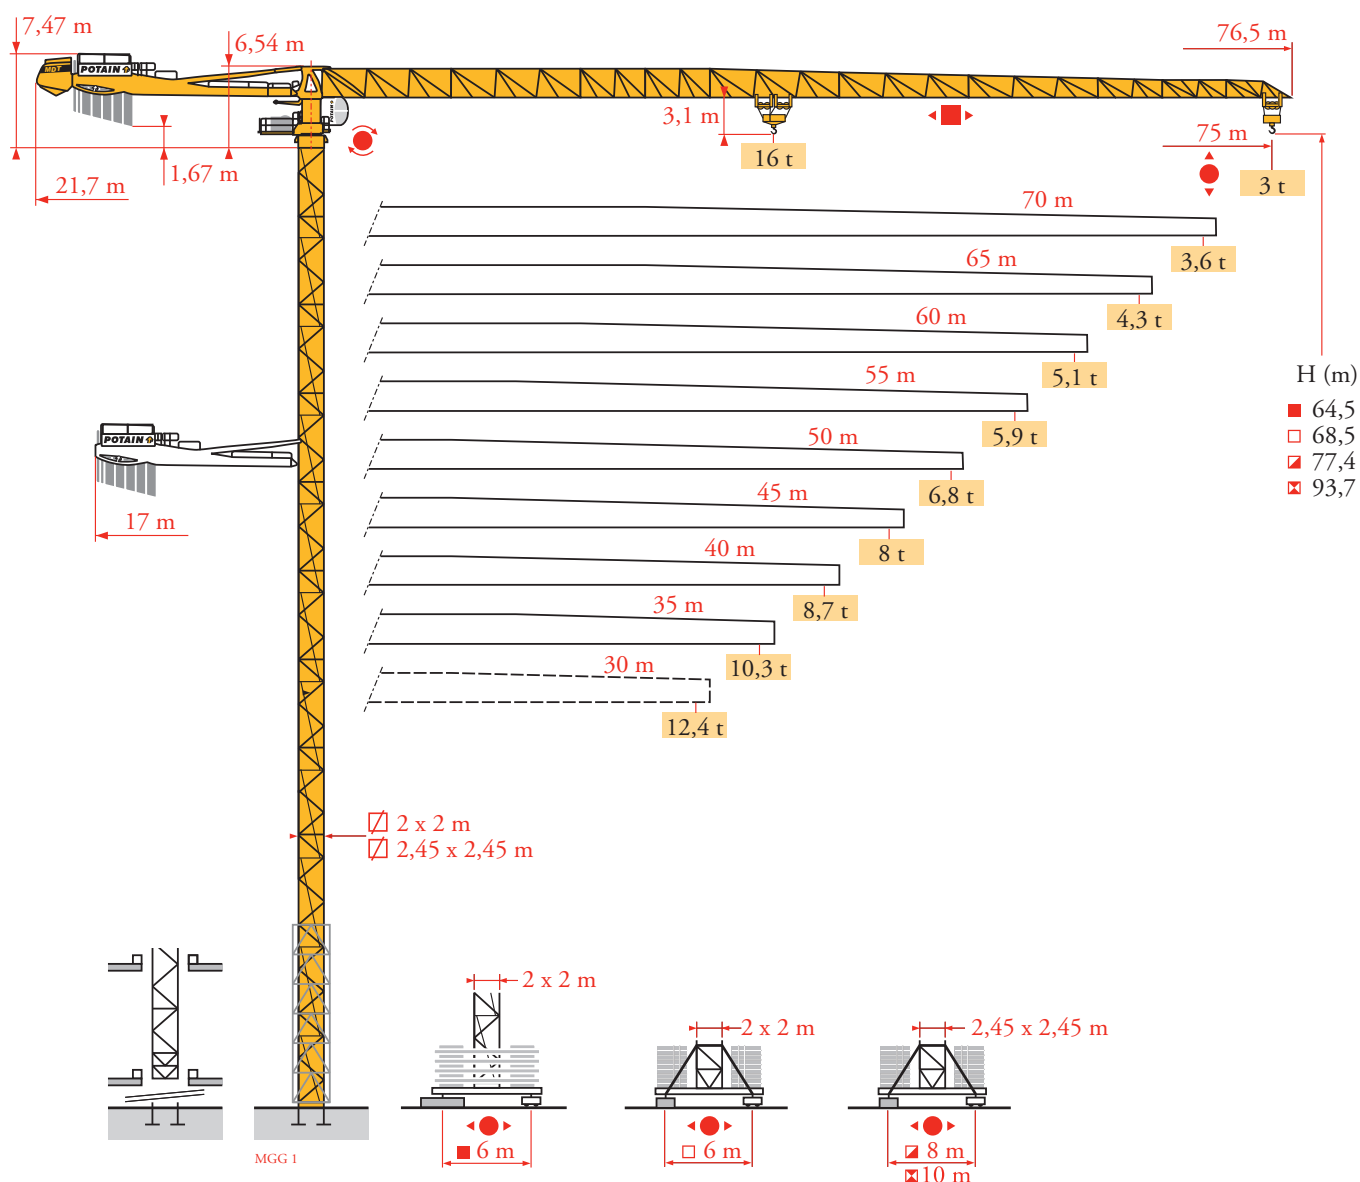


Mat / Réactions
Maste / Eckdrücke
Masts / Reactions
Mástil / Reacciones
Torre / Reazioni
Tramo / Reações
Композиции башни /
Реакции

MG 2






2 m

30 m → 75 m



2,45 m

30 m → 75 m

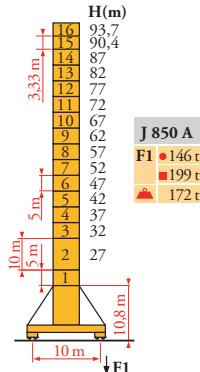

ZX 6830

3



H3 = H

4




H4 = H - 0,3

Télescopage sur dalles
Kletterkrane im Gebäude
Climbing crane
Telescopage gruas
trepadoras
Gru in cavedio
Telescopagem sobre lages
Кран, ползущий внутри
здания

MG 2

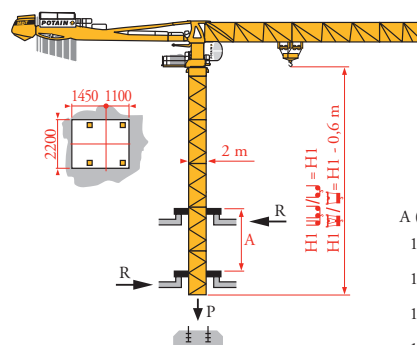

B 60 A			
H1 (m)	5 m	3,33 m	
35 m	39,6	7	-
40 m	37,9	6	1
45 m	29,6	5	-
60 m	24,6	4	-
65 m			
75 m			

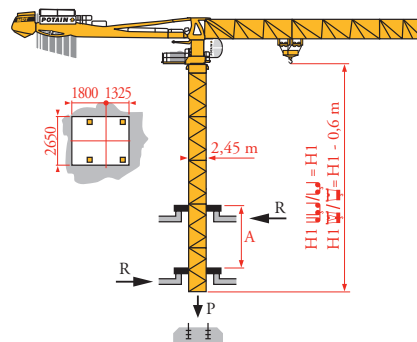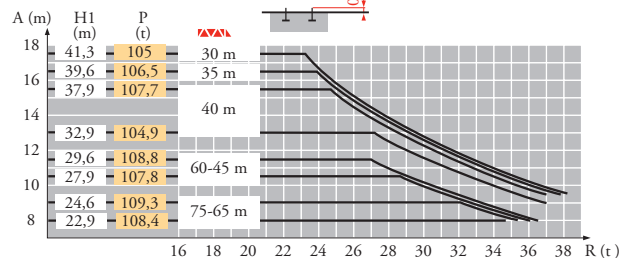

B 800 B			
H1 (m)	5 m	3,33 m	
50 m	66,3	11	2
65 m			
70 m	41,3	6	2
75 m	24,6	4	-

FR

- Réactions en service
- Réactions hors service



A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum



Nous consulter

DE

Reaktionskräfte in Betrieb
Reaktionskräfte außer Betrieb

Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe

Auf Anfrage

EN

Reactions in service
Reactions out of service

Without load, ballast (or transport axes), with maximum jib and maximum height

Consult us

ES

Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio

Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima

Consultarnos

IT

Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio

A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima

Consultateci

PT

Reações em serviço
Reações fora de serviço

Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas

Consultar-nos

RU





Реакции при работе
Реакции в покое

Вес без груза, балласта (или транспортных осей), с максимальной длиной стрелы и максимальной высотой

Проконсультируйтесь у нас

Courbes de charges
Lastkurven
Load diagrams
Curvas de cargas
Curve di carico
Curva de cargas
Диаграммы
грузоподъемностей

MGG 1

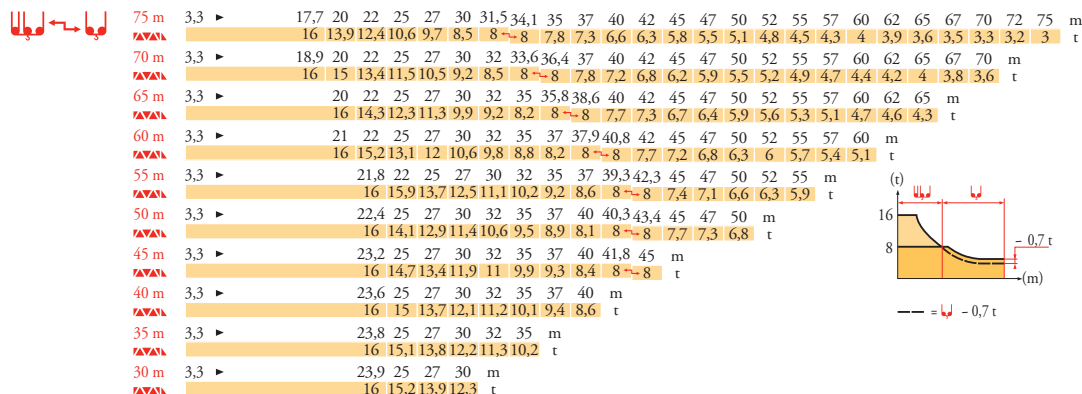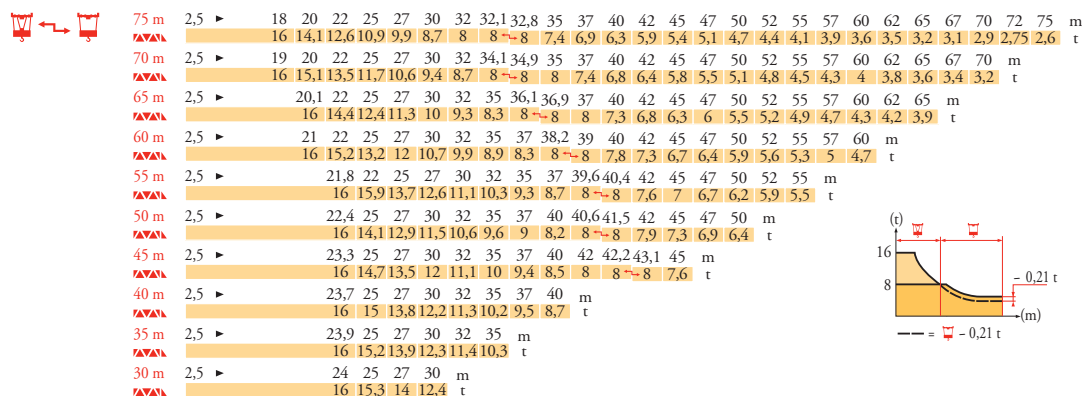

Lest de contre-flèche
Gegenauslegerballast
Counter-jib ballast
Lastre de contra flecha
Contrappeso
Lastros da contra lança
Балласт на консоли

MGG 1

	4 600/1530 kg - 3070/1530 kg			4 600/1530 kg - 3070/1530 kg		
		(kg)			(kg)	
75 m	21,7 m	26 060	50 m	17 m	26 060	
70 m	21,7 m	26 060	45 m	17 m	26 060	
65 m	21,7 m	26 060	40 m	17 m	23 000	
60 m	21,7 m	24 530	35 m	17 m	21 460	
55 m	21,7 m	24 530	30 m	17 m	19 930	


Lest de base
Grundballast
Base ballast
Lastre de base
Zavorra di base
Lastros da base
Базовый балласт

MGG 1

2 m	V 60 A	H (m)	66,7	61,7	56,7	51,7	46,7	41,7	36,7	31,7	26,7	21,7	16,7	11,7
		(t)	120	108	96	84	84	84	84	84	84	84	84	84
2 m	V 63 A	H (m)	68,5	65,1	61,8	56,8	51,8	46,8	41,8	36,8	31,8	26,8	21,8	16,8
		(t)	132	120	108	96	84	84	84	84	84	84	84	84
2 m	ZX 6830	H (m)	64,5	61,1	57,8	52,8	47,8	42,8	37,8	32,8	27,8	22,8	17,8	12,8
		(t)	111	101	91	81	81	81	81	81	81	81	81	81
2,45 m	Y 800 A	H (m)	77,4	74,1	69,1	64,1	59,1	54,1	49,1	44,1	39,1	34,1	29,1	24,1
		(t)	132	108	72	48	24	24	24	24	24	24	24	24
2,45 m	J 850 A	H (m)	93,7	90,4	87	82	77	72	67	62	57	52	47	42
		(t)	144	120	96	72	48	24	24	24	24	24	24	24

Ancrages
Verankerungen
Anchorages
Anclaje
Ancoraggio
Ancoragem
Рамки для крепления
к зданию

MGG 1


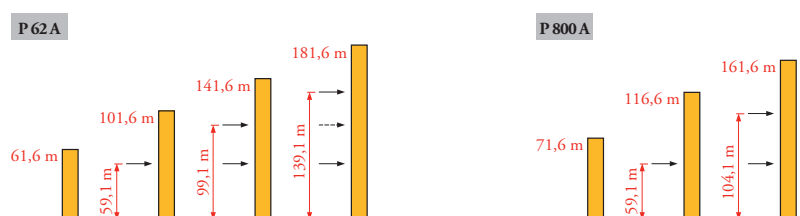


	FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
A	Distance entre cadres	Abstand zwischen den Rahmen	Distance between collars	Distancia entra marcos	Distanza fra i telai	Distância entre quadros	Расстояние между рамками крепления
H	Hauteur grue	Kranhöhe	Crane height	Altura grúa	Altezza gru	Altura da grua	Высота крана
P	Poids de la grue(en service)	Krangewicht (in Betrieb)	Crane weight (in service)	Peso de la grúa (en servicio)	Peso della gru (in servizio)	Peso da grua (em serviço)	Вес крана (при работе)
R	Réaction horizontale	Horizontalkräfte	Horizontal reaction	Reaccion horizontal	Reazione orizzontale	Reacção horizontal	Горизонтальные реакции

Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos
Механизмы

MGG 3

			U↑	UU↑	ch - PS hp	kW	
	75 LVF 40 Optima	m/min	0 → 34 → 44 → 62 → 90	0 → 17 → 22 → 31 → 45	75	55	637 m
	100 LVF 40 Optima	t	8 6 4 2	16 12 8 4			
	100 LVF 40 Optima	m/min	0 → 44 → 56 → 76 → 117	0 → 22 → 28 → 38 → 58	100	75	1136 m
	t		8 6 4 1,45	16 12 8 2,8			
	6 DVF 6	m/min	0 → 42 (16 t) 0 → 84 (8 t) 0 → 100 (4 t)		5,5	4	
	RVF 172 Optima +	tr/min U/min rpm	0 → 0,8		2 x 10	2 x 7,5	
	V 60 A	RT 544					
	A1 2V	m/min	13,5 - 27		4 x 7	4 x 5,2	
	R ≥ 13 m						
	V 63 A						
	ZX 6830	RT 664					
	A2B 2V	m/min	16 - 32		6 x 7	6 x 5,2	
	Y 800 A						
	J 850 A						
IEC 60204-32					kVA		
400 V(+10% -10%) 50 Hz / 480 V(+ 6% -10%) 60 Hz					75 LVF : 105 kVA 100 LVF : 130 kVA		



FR

Leverage
Distribution
Orientation
Translation

DE

Heben
Katzfahren
Schwenken
Kranfahren

EN

Hoisting
Trolleying
Slewing
Travelling

ES

Elevación
Distribución
Orientación
Traslación

IT

Sollevamento
Distribuzione
Rotazione
Traslazione

PT

Elevação
Distribuição
Rotação
Translação

RU

Подъем
Перемещение каретки
Поворот
Перемещение крана



Document commercial
non contractuel. Pour
toute information
technique se référer à la
notice correspondante.

Unverbindliches
Vertriebsdokument. Für
technische Informationen,
siehe die entsprechenden
Anweisungen.

This commercial document
is not legally binding. For
any technical information,
please refer to the
corresponding instructions.

Documento comercial
no contractual. Para
cualquier información
técnica, ver la noticia
correspondiente.

Documento commerciale
non vincolante, per tutte
le informazioni tecniche
fare riferimento al
catalogo istruzioni.

Documento comercial não
contratual. Para qualquer
informação técnica,
complementar consultar
as respectivas instruções.

Этот коммерческий документ
не является юридически
обязательным. Для получения
технической информации, см.
соответствующие инструкции.



Manitowoc - Americas - World Headquarters
2400 S. 44th Street • Manitowoc • WI 54220 USA
Tel: +1 920 684 4410 • Fax: +1 920 652 9778

Manitowoc - Europe, Middle East & Africa
Ecully, France
18, rue de Charbonnières B.P. 173 • 69132 ECULLY Cedex • FRANCE
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20 • Fax: +33 (0)4 72 18 20 00

Manitowoc - Asia Pacific
16F Xu Hui Yuan Building,
1089 Zhongshan No.2 Road (S) • Shanghai 200030 China
Tel: +86 21 6457 0066 • Fax: +86 21 6457 4955